


ARADO DE VERTEDERA REVERSIBLE

COLOMBIA

26.10.87

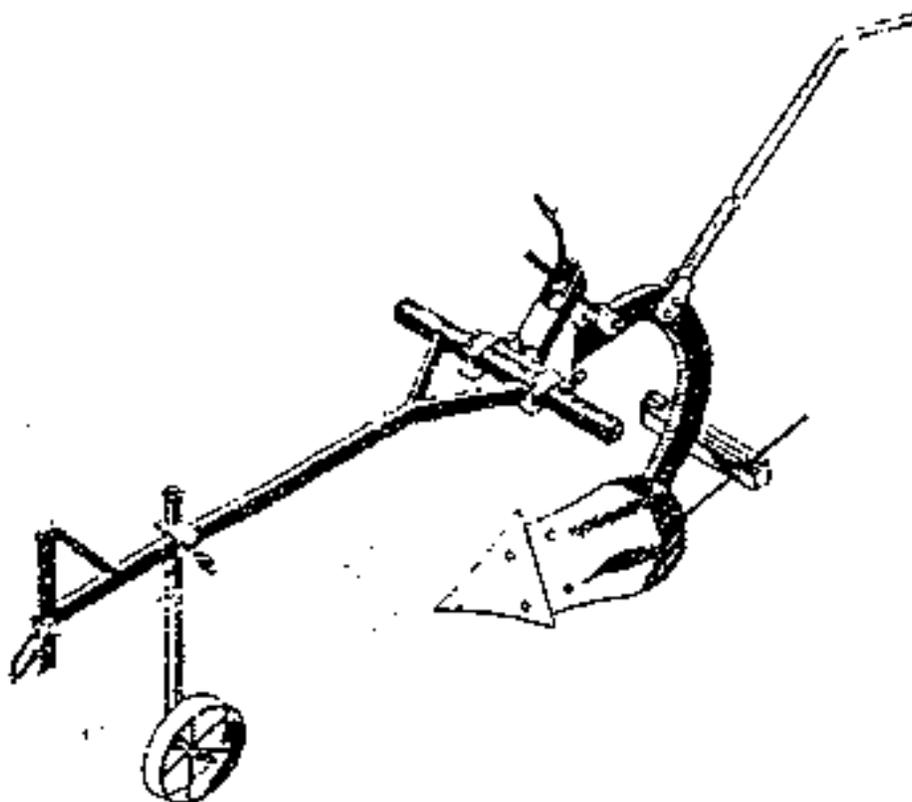

OBJETIVO

Rotación y volteo del suelo, facilitando las labores de desterronamiento e incorporación de residuos y malezas.

PRINCIPIO

Barra porta-herramientas con rueda de control de profundidad y cuerpo del arado unido a éste con grapas.

CAPACIDAD

Con éste equipo se puede trabajar con un ancho de corte de 0.25 m y una profundidad de 0.20 m.

Peso total (con la barra porta-herramienta) 40 kg.

VENTAJAS

Adaptación del implemento al operario, especialmente en lo que respecta al volteo de la vertedera.


Posibilidad en la graduación de la penetración de la reja. Permite realizar una labor de buena calidad, aún en terrenos pesados o provenientes de potrero.

No se han detectado limitaciones en la operación del equipo. Tracción animal o mecánica.

Es el resultado de un trabajo de campo cuidadoso y por largo tiempo, en el cual se han evaluado centenares de modificaciones y adaptaciones.

DESVENTAJAS

La reversibilidad, la graduación de profundidad y el ángulo de ataque se logra a través de un incremento en la complejidad.

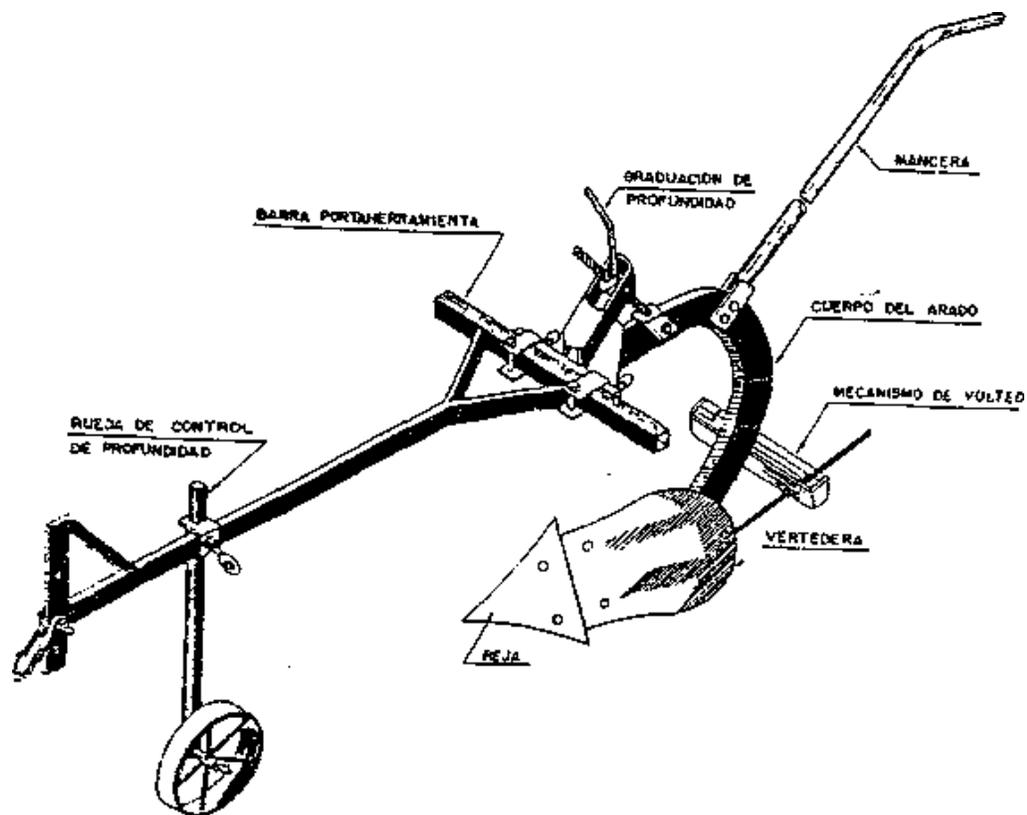

CONTACTOS

COLOMBIA

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Calle 37 # 8-43 Ps. 4 y 5 Bogotá - Colombia Tel: 285 55 20

ANOTACIONES

El cuerpo proviene del multicultor SINE, desarrollado por el Sr. Nolle y difundido por el CEEMAT.