


DESCASCARADOR MANUAL PARA ARROZ

BRASIL

03.11.87

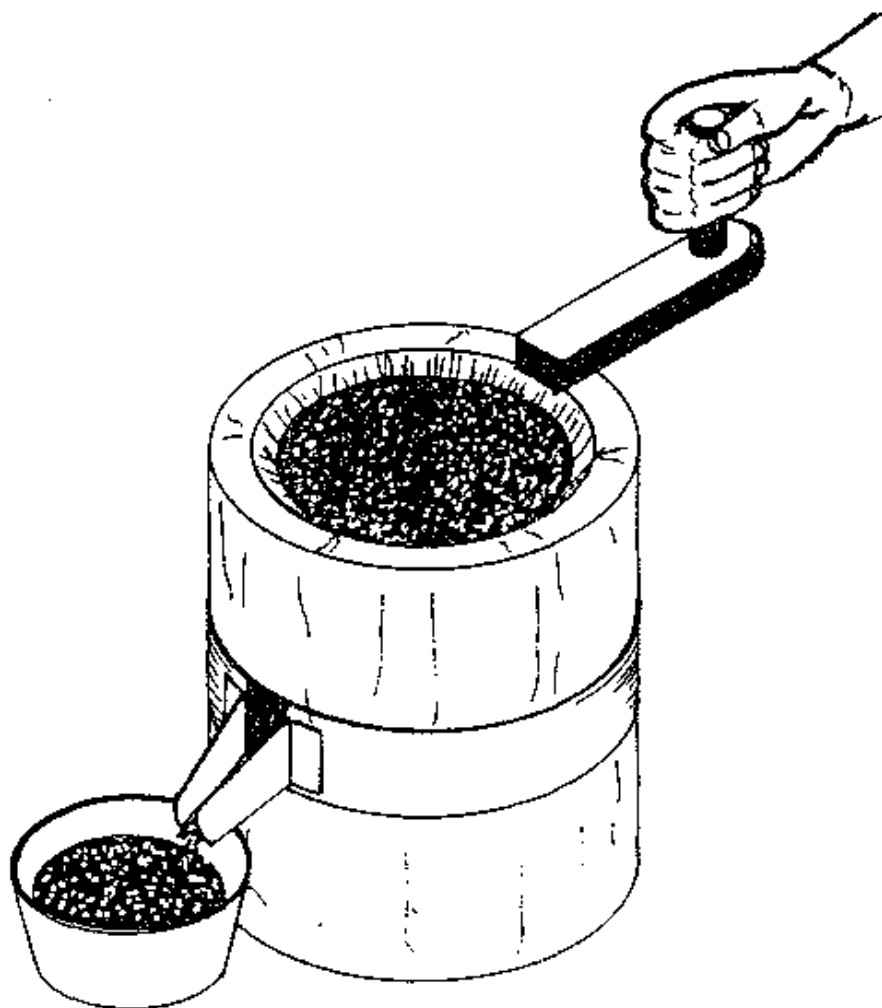

OBJETIVO

Descascarado de arroz por medio de la combinación de fricción-abrasión entre dos superficies circulares.

PRINCIPIO

Un disco superior perforado en el centro y recubierto de caucho hace girar los granos contra un disco inferior fijo y recubierto con lija gruesa. El movimiento relativo desprende la cáscara y limpia el grano.

CAPACIDAD


Se descascararan unos 10 kilogramos por hora.

VENTAJAS

Se fabrica con elementos locales de bajo costo.
Su construcción flotante asegura una carga constante. Aunque se han ensayado varias configuraciones, éstas han funcionado con eficacia.

DESVENTAJAS

La superficie de lija requiere mantenimiento, es pesado para considerarlo un producto.

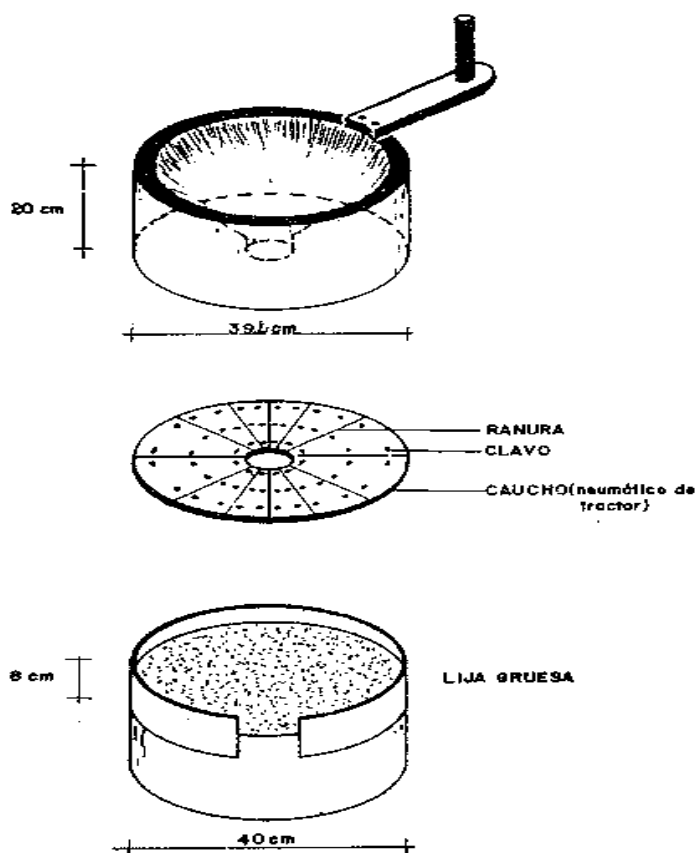

CONTACTOS

BRASIL

EMBRATER Empresa Brasil eirá de Assistência Técnica e Extensão Rural
Av. W/3-Q.515-BI."C"-Lote 03 Brasília, DF – Brasil

EMATER - DF

Planaltina – DF - Brasil