


CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE BAHAREQUE - DETALLES CONSTRUCTIVOS

VENEZUELA

05.05.88

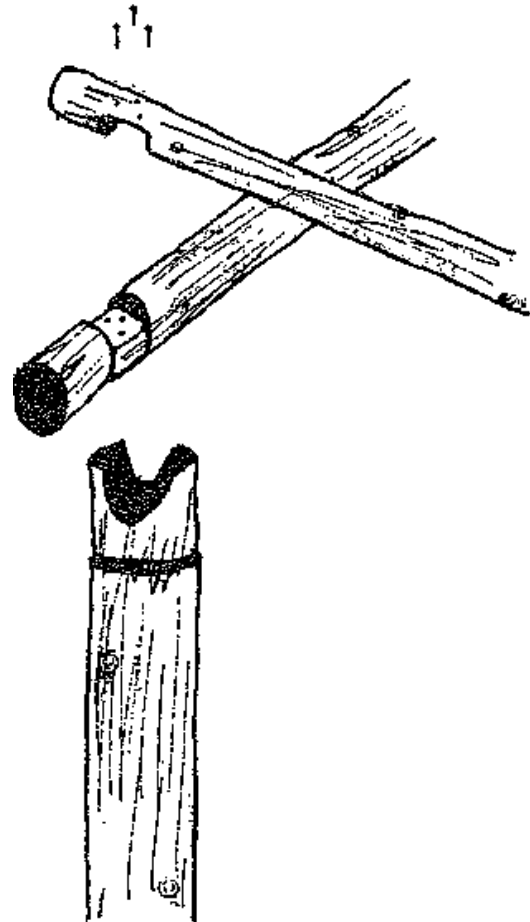

OBJETIVO

Ilustrar al usuario sobre algunos detalles constructivos que pueden ser útiles en el momento de la construcción de su vivienda.

PRINCIPIO

Presentación de una serie de detalles constructivos de manera gráfica con el propósito de orientar al constructor, de cómo deben hacerse ciertas uniones, tratamientos de materiales y utilización de los mismos.


Los horcones o columnas se colocan en un hueco hecho con anterioridad, se nivelan y se rellena el hueco apisonando el relleno. Estos deben ser tratados con anterioridad con asfalto o quemando la punta que va dentro del piso.

Para la colocación de las diferentes piezas de madera se utilizan muescas o trapos en éstas para lograr un encaje entre éstas; esto da mayor rigidez a la estructura y mayor seguridad, estas uniones se hacen con clavos.

El claveteo se debe realizar cuidadosamente para no rajar la madera, para luego hacer un amarre. Es muy importante revisar que las piezas entre sí queden bien apoyadas, pues de esto depende en gran parte la calidad de la estructura.

La madera que se utilice debe cumplir con las normas de calidad estructural. El sistema de unión también se debe realizar cuidadosamente siguiendo la técnica de normas de claveteo.

La colocación de las láminas de zinc sobre la estructura debe hacerse cuidadosamente y se amarran a la estructura utilizando alambre y tapas de cerveza con un sello de caucho.

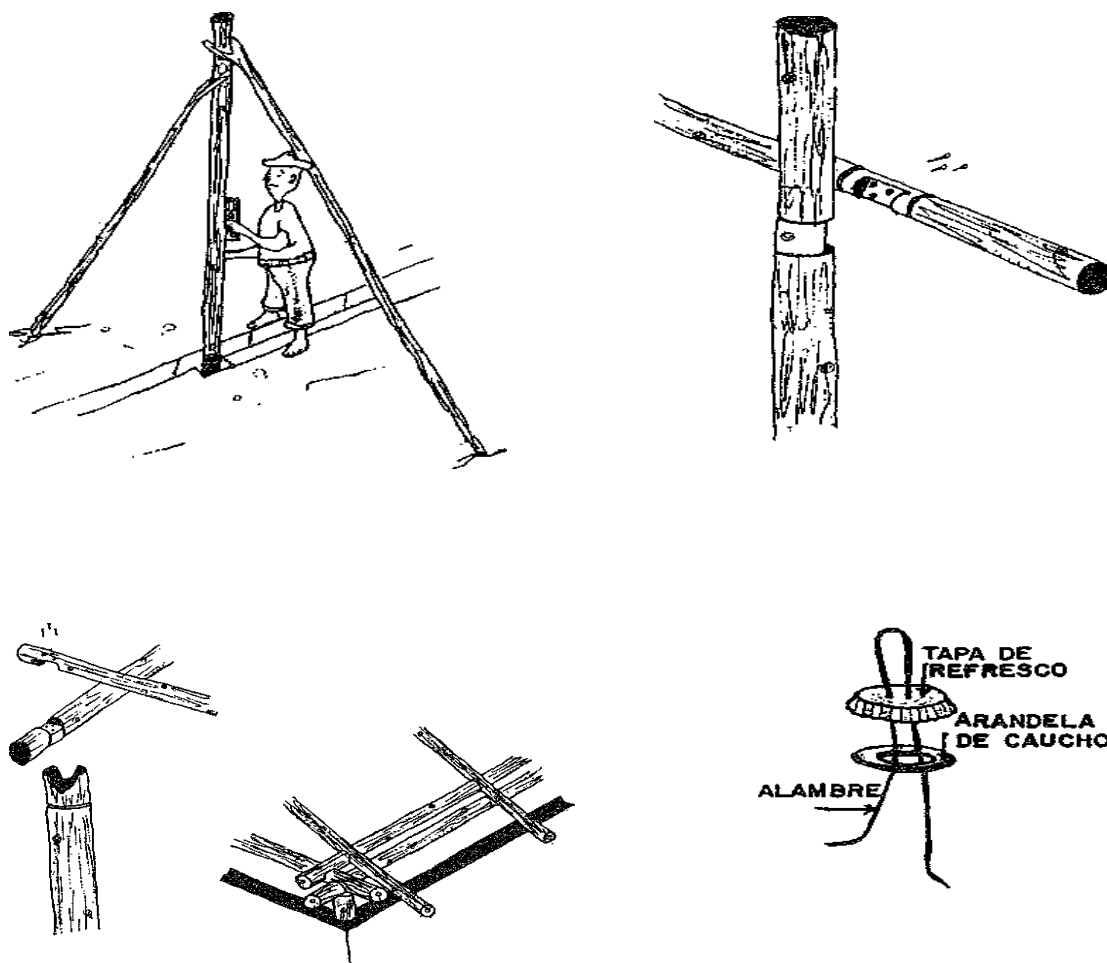

CONTACTOS

VENEZUELA

Laboratorio de Investigaciones Sociales – Universidad Central de Venezuela
Apartado 47795 Caracas - Venezuela 1040-A