


TECHO DOMOZED - FABRICACIÓN DEL DOMO CONTINUACIÓN

PERÚ

15.02.88

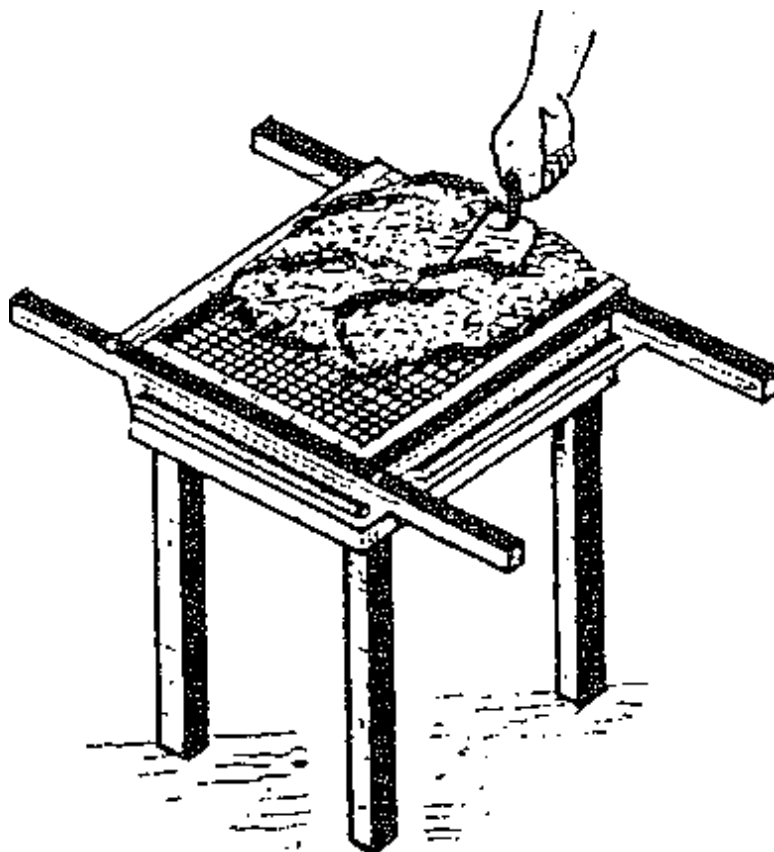


OBJETIVO

Presentar las etapas de fabricación del domo de Domozed.

PRINCIPIO

Se extiende una capa de mortero sobre el molde hasta la altura del primer marco (pieza No.1, 25 mm de espesor). Se levanta el segundo marco, formándose así el domo, se completa el espacio lateral con adición de mortero y el uso de reglillas, se deja fraguar por 24 horas, se desmoldea y se fragua bajo agua o húmedo por 7 o 15 días.

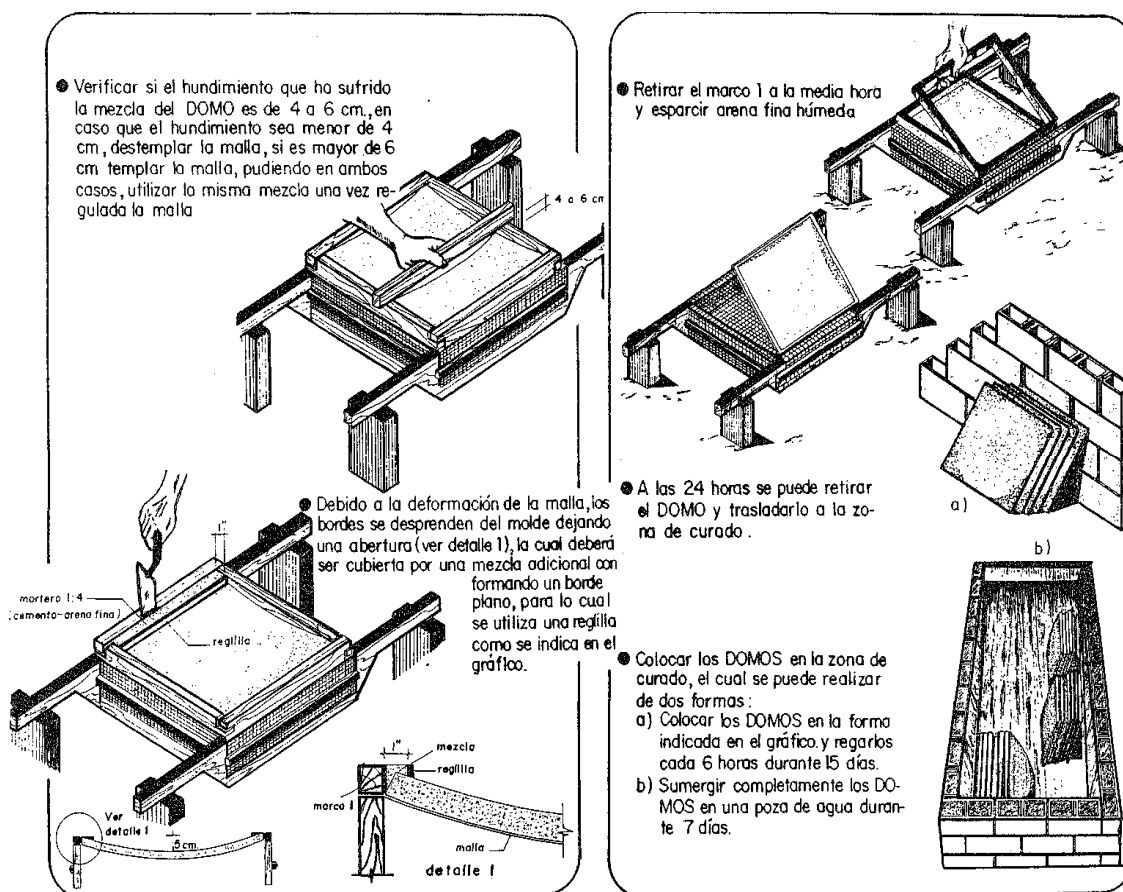

CONTACTOS

PERÚ

ITINTEC Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas
Apartado 145 Lima – Perú

Ministerio de Vivienda y Construcción

Lima - Perú

ANOTACIONES

Costo de los materiales para la construcción de dos domos de 60 cms x 60 cms x 2.5 cms. \$. 1.00