


# CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE BAHAREQUE - LAS PAREDES

VENEZUELA

05.05.88

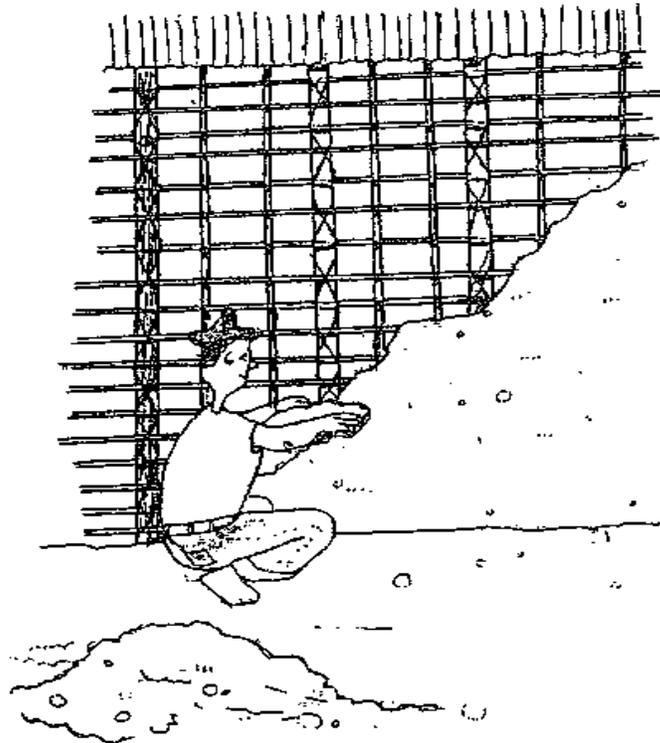

Vivienda y Servicios

## OBJETIVO

Definir y describir los tipos de acabado que se utilizan para construir paredes en una vivienda de bahareque.

## PRINCIPIO

Descripción sencilla de los diferentes tipos de acabados de las paredes en una vivienda de bahareque.

Hay dos formas de darle terminado a una pared después del enrejado; embutiéndola o entronándola.

El embutido de la pared consiste en rellenar con barro la parte interna de la pared formado por el enrejado, para este relleno se utiliza una mezcla de tierra, paja y agua, en el caso del embutido para el enrejado sencillo, se utilizan trozos de paja más largos, entre 40 y 60 cms. para que tenga mayor adherencia; esta mezcla es más aguada que la del embutido normal.

La otra técnica, consiste en rellenar la pared con terrones de tierra de tamaño regular y que no se salga por entre el enrejado, luego de esto se rellena el resto o tapona con una mezcla de tierra o barro parecida a la descrita para el embutido.

### **VENTAJAS**

Es una técnica muy sencilla y fácil de aplicar, no necesita la utilización de herramientas especiales, ya que la preparación se hace con los pies y la aplicación con las manos.

En zonas donde el agua es escasa, es ventajosa la técnica de enterronamiento, que le da una consistencia y resistencia bastante buena a la pared.



### **CONTACTOS**

#### **VENEZUELA**

**Laboratorio de Investigaciones Sociales – Universidad Central de Venezuela**  
Apartado 47795 Caracas – Venezuela 1040-A

### **ANOTACIONES**

Generalmente la forma como se construyen las paredes en una construcción de bahareque influye en la resistencia y estabilidad de la casa misma; por esta razón, es importante tener en cuenta las técnicas ya definidas para tal fin.