


CASA DE QUINCHA - REFUERZOS

PERÚ

02.02.88

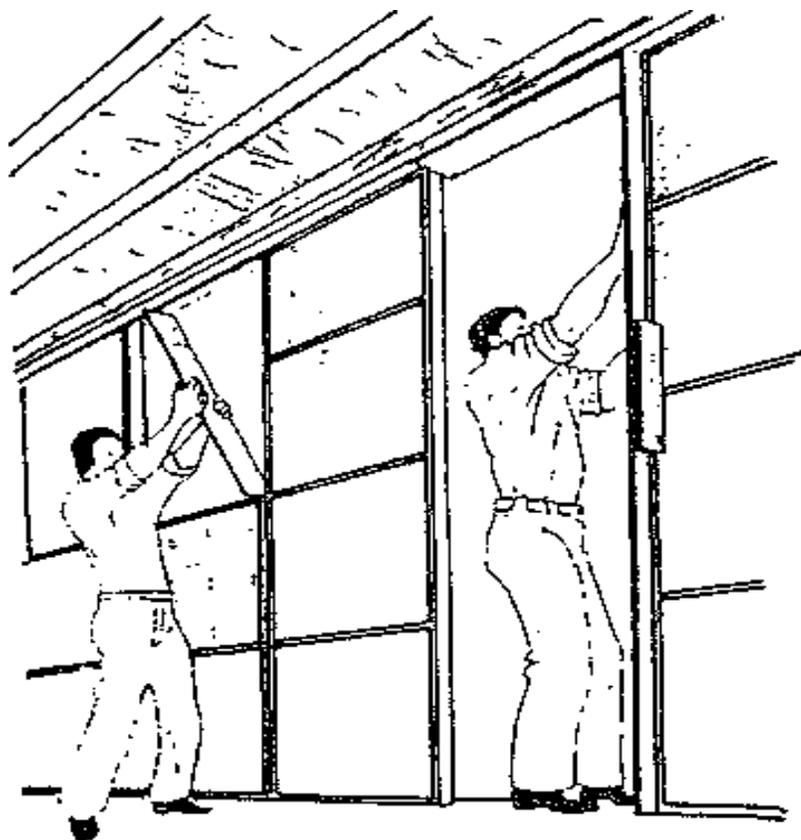


OBJETIVO

Reforzar los paneles de puertas y ventanas con elementos que actúen como piezas estructurales y lograr una mayor resistencia de los mismos.


PRINCIPIO

Bordear los vanos de puertas y ventanas con piezas de madera que sirven como soporte de las puertas o ventanas y a su vez dan mayor resistencia a esos puntos.

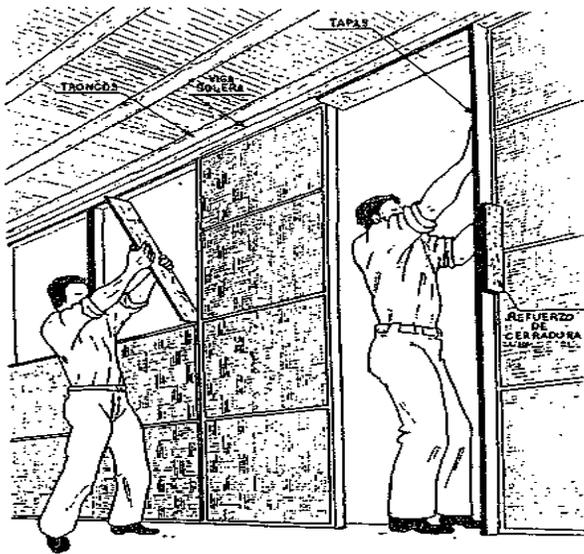

Estos refuerzos de puertas y ventanas se hacen con tablas de 2 cm de espesor y que cubran la superficie del ancho del muro. Se deben colocar antes de hacer el recubrimiento con barro y suelo-cemento. El total del espesor del muro es de 12 cms.

La utilización de estos refuerzos proporciona mayor estabilidad en las zonas donde existan puertas o ventanas, actúan como un elemento de apoyo y a su vez como elemento de acabado.

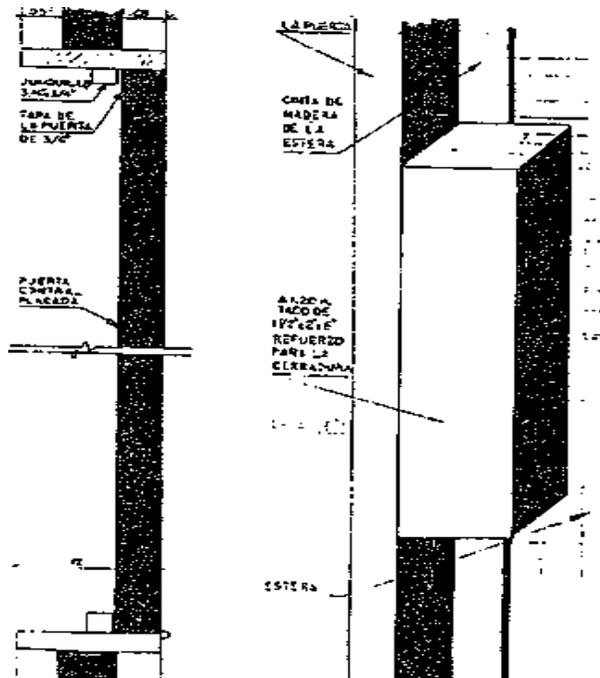

CONTACTOS

PERÚ

Pontificia Universidad Católica del Perú – Laboratorio de Estructuras Antisísmicas.

Av. Universitaria S/N Tel: 622540 Lima - Perú