


CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON ADOBE REFORZADO - PROTECCIÓN DE LOS MUROS

PERÚ

24.02.88

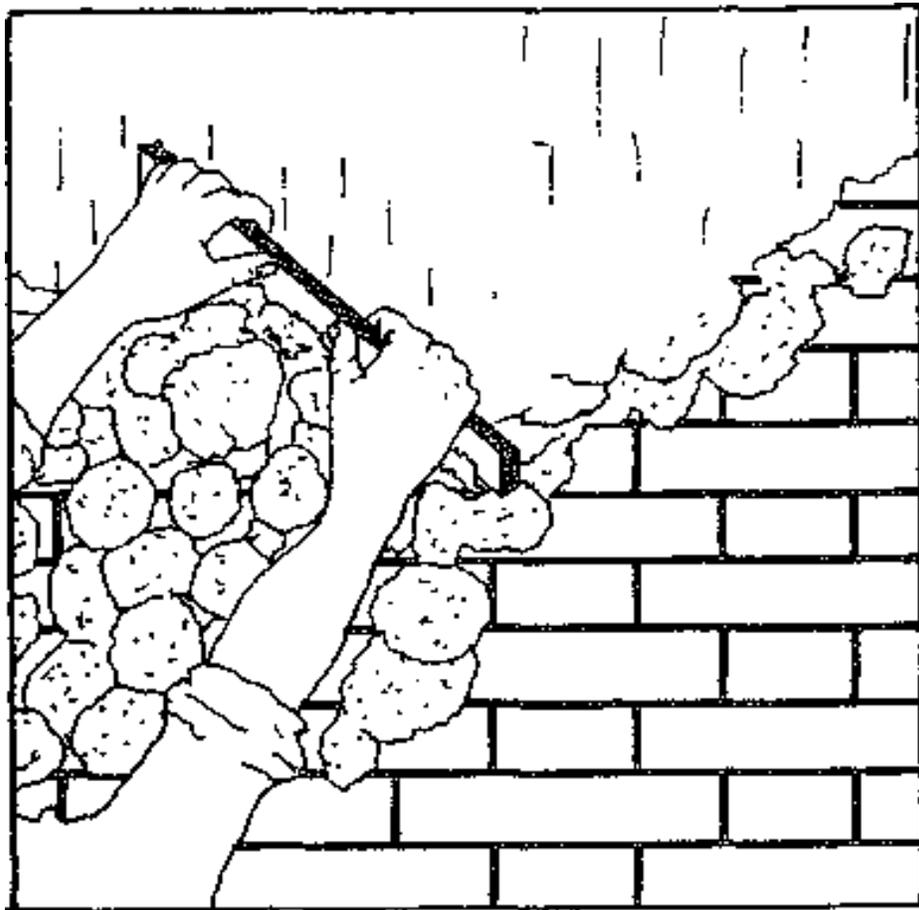

OBJETIVO


Proteger los adobes de los muros de la humedad y de la lluvia.

PRINCIPIO

Recubrir las paredes de adobe con una capa de barro mezclado con paja y goma de tuna. Para impermeabilizarlas y lograr una protección contra la humedad.



Se prepara la goma de tuna dejando las tunas cortadas en tajadas dentro de agua por varios días hasta que la pulpa de estas se disuelva y se obtenga una goma de color verde y con olor a podrido (mínimo una semana).

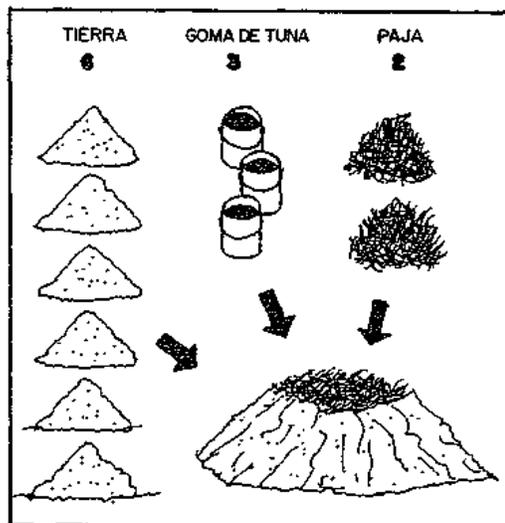

Se mezcla la goma con barro y paja y se pañetan los muros con ésta.

CONTACTOS

PERÚ
Pontificia Universidad Católica del Perú
Av. Universitaria S/N Lima - Perú

SENICO Servicio Nacional de la Capacitación para la Industria de la Construcción.